Barbieri

INDUSTRIA PLÁSTICA Y METALÚRGICA

Perfilplas®

CIELORRASOS Y REVESTIMIENTOS DE PVC

PC 0901 - 01 Catálogo Revestimientos de PVC - Rev. 2

CIELOS
Y REVESTIMIENTOS
de PVC Perfilplas®

CARACTERÍSTICAS

Los cielos y revestimientos de PVC Perfilplas® de Barbieri constituyen una ventajosa solución donde se requiera un material de fácil instalación, libre de mantenimiento, impermeable, resistente a innumerables agentes químicos, autoextinguible y de agradable aspecto estético.
Sus tablillas de 150 ó 200 mm de ancho y de 13 y 11 mm de espesor se encastran de forma tal que ocultan los tornillos de sujeción, formando una superficie lisa y brillante.

PERFILPLAS® 13 MM



Espesores entre 0.6 mm y 0.7 mm.

PERFILPLAS® 11 MM



Tolerancia en todas las dimensiones: +/-1 mm.

ACCESORIOS

de PVC Perfilplas®

Los cielos y revestimientos Perfilplas® poseen una amplia variedad de accesorios tales como perimetral, unión H, unión flexible y zócalo sanitario, los cuales permiten realizar transiciones con otros materiales y obtener juntas prolijas.

A PERIMETRAL

B UNIÓN FLEXIBLE



C UNIÓN H



D ZÓCALO SANITARIO J

ZÓCALO SANITARIO



Barbieri

ECO PVC SIN PLOMO

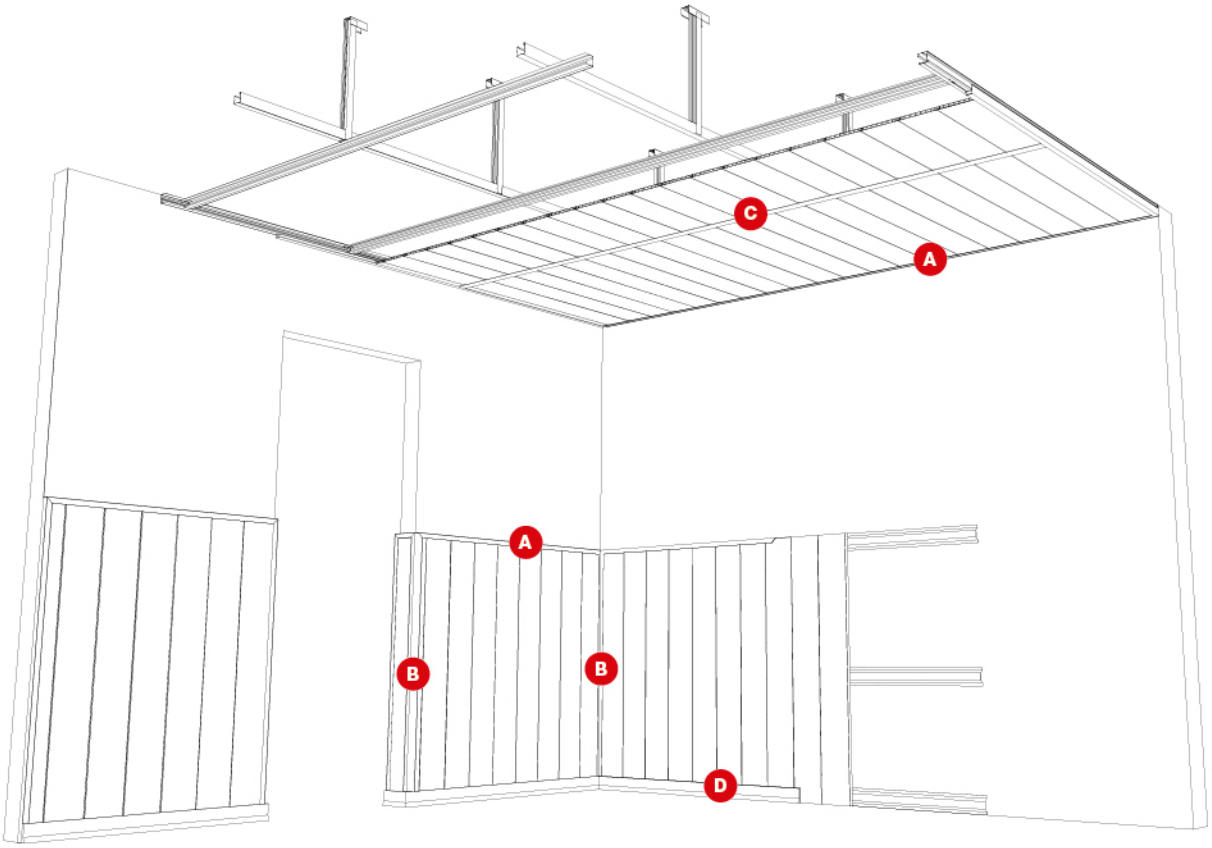

CIELORRASO

Consumo para 1 m² de cielorraso

MATERIAL NECESARIO	Estructura de 1,40 x 0,70(1)	Estructura de 1,00 x 0,50(2)		Sup. a construir	Consumo total
	A			B	AXB=C
Solera de 35	1.10	0.10	ML		
Montante de 34	2.60	1.25	ML		
Pack de placas Perfilplas® de 3mm	6	0.35	ML		
Perfil perimetral	s/proyecto	s/proyecto	ML		
Perfil Unión H	s/proyecto	s/proyecto	ML		
Tornillos T1	11	15	U		
Fijaciones a losa: tornillo y tarugo	1.3	1.6	U		

(1) Estructura de referencia para un cielorraso interior.
(2) Estructura de referencia para un cielorraso exterior.

REVESTIMIENTO DE PARED

Consumo por metro lineal de revestimiento

MATERIAL NECESARIO	Consumo por ML		Metros a construir	Consumo total
	A		B	AXB=C
Pack placas Perfilplas®	6	ML		
Tornillos T1	10	U		
Perfil perimetral	3	ML		
Omega de acero galvanizado	2.08	M		
Tornillos nº6 con tarugo de expansión de nylon	11	U		

Barbieri

INTI Instituto Nacional de Tecnología Industrial

CECON Centro de Investigación y Desarrollo de Construcciones

SENASA

VENTAJAS

Mayor resistencia y durabilidad **Perfilplas®**

FÁCIL INSTALACIÓN
No requiere mano de obra especializada.

IMPERMEABLE
100% resistente a la humedad.

FÁCIL LIMPIEZA Y SIN MANTENIMIENTO
Se lava con agua y detergente.
No necesita manutención ni pintura.

ANTITERMITAS

AUTOEXTINGUIBLE
No propaga llama(1)

RESISTENTE A VARIOS AGENTES QUÍMICOS (2)

AISLANTE ELÉCTRICO, ACÚSTICO Y TÉRMICO
Compatible con cualquier artefacto de iluminación.

MATERIAL RECICLABLE
Excelente aspecto estético.

(1) Clasificación del producto como "Autoextinguible" de acuerdo a Norma IRAM 11910-1: Clase RE 2: material de muy baja propagación de llama", obtenida mediante ensayos realizados en el Laboratoio del INTI-Cecon, revalidados nuevamente en julio de 2014, hacen de este producto la solución ideal para cielorrasos de estaciones de servicio de combustibles líquidos y GNC, habiendo sido aprobados por las principales empresas del sector (únicamente en espesor 13 mm).

(2) El uso de cielos y revestimientos Perfilplas® de Barbieri en establecimientos que requieren condiciones extremas de higiene como plantas procesadoras de alimentos, laboratorios y hospitales, está autorizado por el SENASA mediante el certificado C-2439, renovado en 2014. Adicionalmente su excelente comportamiento a temperaturas extremas lo hace apto para el uso en revestimientos de cámaras frigoríficas.

Nota: Las certificaciones obtenidas no son transferibles a otras marcas.

VIDEOS TUTORIALES

nueva herramienta para la instalación de PVC **Perfilplas®**

Visite los tutoriales en nuestro canal de Youtube

ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VISUALIZAR LOS VIDEOS TUTORIALES

01 INSTALACIÓN DE UN CIELORRASO DE PVC PERFILPLAS®

02 INSTALACIÓN DE UN REVESTIMIENTO DE PARED DE PVC PERFILPLAS®

Barbieri
INDUSTRIA PLÁSTICA Y METALÚRGICA

CIENCIAYESENCIA.COM

Luis María Drago 1382
Parque Ind. Almirante Brown
(1852) Burzaco . Bs As . Argentina
Tel/Fax: (5411) 4136-4000

industrias@adbarbieri.com.ar
www.adbarbieri.com.ar

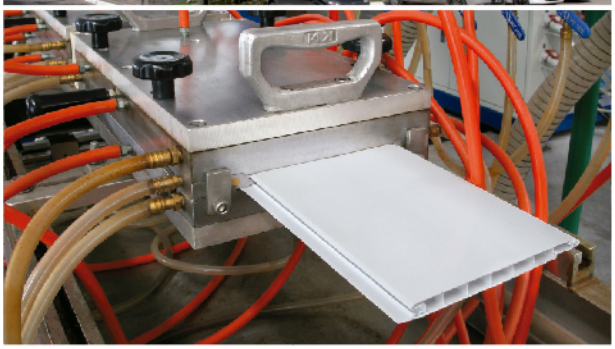

Rodovia dos Minérios 4578
Almirante Tamandaré . PR . Brasil
Tel: (41) 3699-0300

info@barbieridobrasil.com.br
www.barbieridobrasil.com.br

Ruta 69 Km 31 (CP 90200)
Canelón Chico
Dpto de Canelones . Uruguay
Tel: (+598) 2 369 81 36

info@barbieriuruguay.com.uy
www.barbieriuruguay.com.uy

Barbieri se reserva el derecho de cambiar la información del presente catálogo sin previo aviso.
PC 0901 - 01 Catálogo Revestimientos de PVC - Rev. 2