

# **BARBIERI**



**ECO**  
PVC  
SIN PLOMO



SOLUCIONES PARA  
**TERMINACIONES  
CONSTRUCTIVAS**

## **Perfilplas<sup>®</sup>**

**CIELOS Y REVESTIMIENTOS  
DE PVC**

# VENTAJAS

Mayor resistencia y durabilidad **Perfilplas®**



## FÁCIL INSTALACIÓN

No requiere mano de obra especializada.



## AUTOEXTINGUIBLE

No propaga llama (1)



## IMPERMEABLE

100% resistente a la humedad.



## RESISTENTE A VARIOS AGENTES QUÍMICOS (2)



## FÁCIL LIMPIEZA Y SIN MANTENIMIENTO

Se lava con agua y detergente.  
No necesita manutención ni pintura.



## AISLANTE ELÉCTRICO, ACÚSTICO Y TÉRMICO

Compatible con cualquier artefacto de iluminación.



## ANTITERMITAS



## MATERIAL RECICLABLE

Excelente aspecto estético.

(1) Clasificación del producto como “Autoextinguible” de acuerdo a Norma IRAM 11910-1: Clase RE 2: material de muy baja propagación de llama, obtenida mediante ensayos realizados en el Laboratorio del INTI-Cecon, revalidados nuevamente en julio de 2014, hacen de este producto la solución ideal para cielorrasos de estaciones de servicio de combustibles líquidos y GNC, habiendo sido aprobados por las principales empresas del sector (únicamente en espesor 13 mm).

(2) El uso de cielos y revestimientos Perfilplas® de Barbieri en establecimientos que requieren condiciones extremas de higiene como plantas procesadoras de alimentos, laboratorios y hospitales, está autorizado por el SENASA mediante el certificado C-2439, renovado en 2014. Adicionalmente su excelente comportamiento a temperaturas extremas lo hace apto para el uso en revestimientos de cámaras frigoríficas.

**Nota: las certificaciones obtenidas no son transferibles a otras marcas.**

# VIDEOS TUTORIALES

para la instalación de PVC **Perfilplas®**



**Visitá los tutoriales en nuestro canal de YouTube**

ESCANEA EL CÓDIGO QR PARA VISUALIZAR TUTORIALES

**01** INSTALACIÓN DE UN CIELORRASO DE PVC PERFILPLAS®

**02** INSTALACIÓN DE UN REVESTIMIENTO DE PARED DE PVC PERFILPLAS®

# CIELOS Y REVESTIMIENTOS

de PVC **Perfilplas®**

## CARACTERÍSTICAS

Los cielos y revestimientos de PVC **Perfilplas®** de Barbieri constituyen una ventajosa solución donde se requiera un material de fácil instalación, libre de mantenimiento, impermeable, resistente a innumerables agentes químicos, autoextinguible y de agradable aspecto estético.

Sus tablillas de 200 mm de ancho y de 13 mm de espesor se encastran de manera tal que ocultan los tornillos de sujeción, formando una superficie lisa y brillante.

**Perfilplas®** 13 mm




# ACCESORIOS

de PVC **Perfilplas®**

Los cielos y revestimientos de PVC **Perfilplas®** poseen una amplia variedad de accesorios tales como perimetrales, unión H, unión flexible y zócalos sanitarios, los cuales permiten realizar transiciones con otros materiales y obtener juntas prolijas.

## **A PERIMETRAL**



## **A PERIMETRAL DESIGN 1**




## **B UNIÓN FLEXIBLE**





## **C UNIÓN H**



## **D ZÓCALO SANITARIO J**



## **D ZÓCALO SANITARIO FLEX**

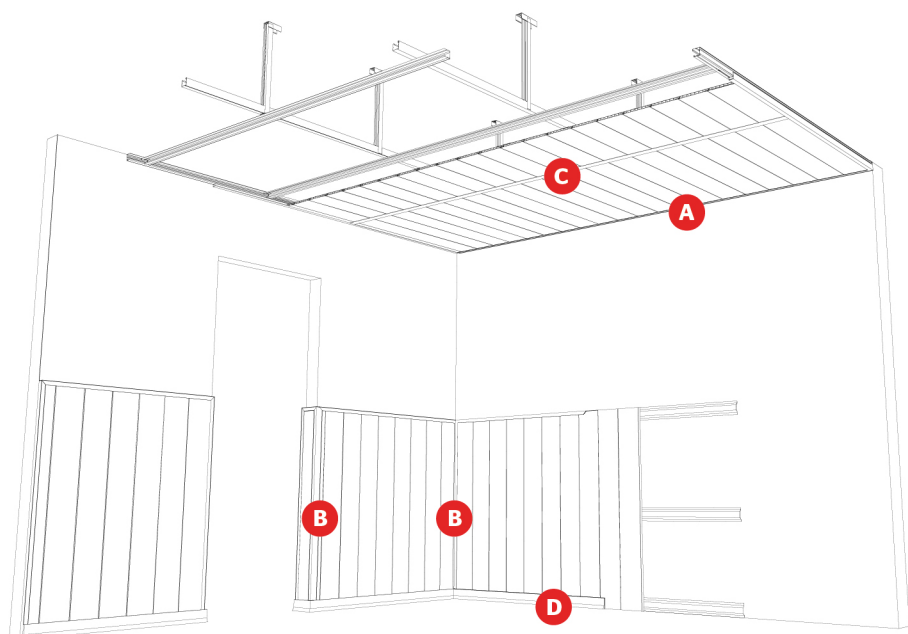

Las medidas expresadas son referenciales y pueden variar sin previo aviso.

CIELORRASO

Consumo para 1 m² de cielorraso.

| MATERIAL<br>NECESARIO                           | Estructura de<br>1,40 x 0,70 (1) | Estructura de<br>1,00 x 0,50 (2) | Sup. a<br>construir | Consumo<br>total |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------|
|                                                 | A                                | B                                |                     | AxB=C            |
| Solera de 35                                    | 1.10                             | 1.10                             |                     | ML               |
| Montante de 34                                  | 2.60                             | 1.25                             |                     | ML               |
| Pack de placas<br>Perfliplas®<br>de 200 mmx13mm | 5.5                              | 5.5                              |                     | ML               |
| Perfil perimetral                               | s/proyecto                       | s/proyecto                       |                     | ML               |
| Perfil Unión H                                  | s/proyecto                       | s/proyecto                       |                     | ML               |
| Tornillos T1                                    | 7                                | 14                               |                     | U                |
| Fijaciones a losa:<br>tornillos y tarugos       | 1.3                              | 1.6                              |                     | U                |

REVESTIMIENTO DE PARED

Consumo por metro lineal de revestimiento de 1,2 m de altura.

| MATERIAL<br>NECESARIO                                | Consumo<br>por ML |   | Metros<br>a construir | Consumo<br>total |
|------------------------------------------------------|-------------------|---|-----------------------|------------------|
|                                                      | A                 | B |                       | AxB=C            |
| Pack de placas<br>Perfliplas®<br>de 200 mmx13mmx1.2m | 5                 |   |                       | ML               |
| Tornillos T1                                         | 15                |   |                       | U                |
| Perfil perimetral                                    | 1.1               |   |                       | ML               |
| Omega de acero<br>galvanizado                        | 3.3               |   |                       | ML               |
| Fijación a pared<br>tornillos y tarugos              | 6                 |   |                       | U                |

(1) Estructura de referencia para un cielorraso interior.  
(2) Verificar la separación de maestras en el caso de presiones de viento de moderadas a importantes.



A.D. Barbieri 1382  
(ex Luis María Drago)  
Parque Ind. Almirante Brown  
(1852) Burzaco . Bs As . Argentina  
Tel/Fax: (5411) 4136-4000

industrias@adbarbieri.com.ar  
**adbarbieri.com.ar**



Rodovia dos minérios 4578  
Almirante Tamandaré  
PR . Brasil  
Tel: (41) 3699-0300

info@barbieridobrasil.com.br  
**barbieridobrasil.com.br**



Ruta 69 km 31  
(CP90200) Canelón Chico  
Dpto. de Canelones . Uruguay  
Tel: (598) 236-98136

info@barbieriuruguay.com.uy  
**barbieriuruguay.com.uy**



Prof. Guillermo Leoz nº 6510 y Bertoni  
Parque Logístico NSA  
Luque . Paraguay

**EMPRESA CON  
SISTEMA DE GESTIÓN  
CERTIFICADO POR DNV GL  
= ISO 9001 – ISO 14001 =**

